

POUTRES ET COLONNES


en béton armé

REF. / LPA I-h

LPB I-h

LPD I-h

REF. / LCA LI-L2

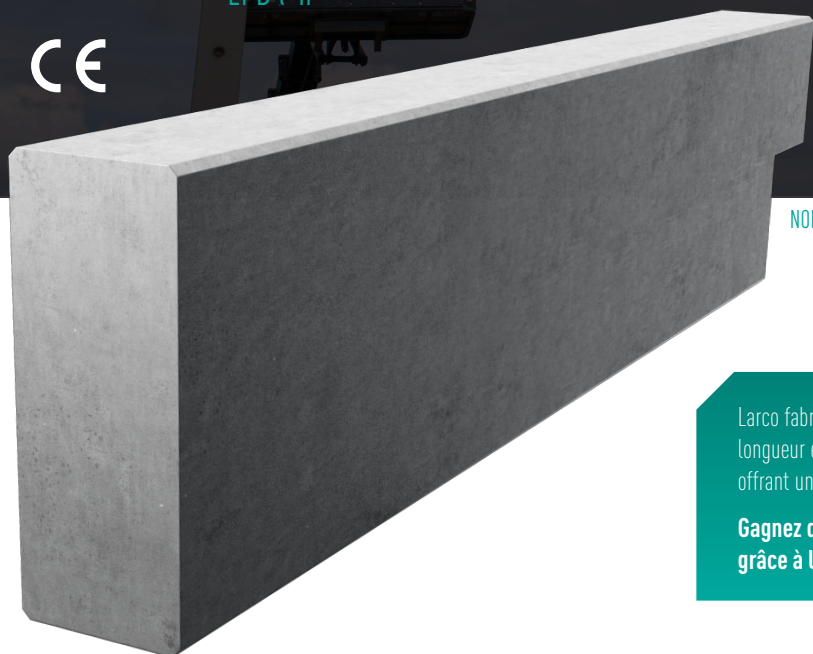

NORME: NBN EN 1992-1

Larco fabrique des poutres et des colonnes de toute longueur et de toute section en béton auto-plaçant, offrant une résistance élevée et un fini supérieur.

Gagnez du temps sur vos chantiers grâce à la préfabrication.



DIMENSIONS

POUTRES

Longueur maximale	20,00 mct
Hauteur maximale	2,00 mct (par pas de 5 cm)
Epaisseur maximale	1,00 mct (par pas de 5 cm)
Longueur	sur demande







COLONNES

Hauteur maximale	12,00 mct
Largeur 1 maximale	80 cm (par pas de 5 cm)
Largeur 2 maximale	120 cm (par pas de 5 cm)
Hauteur	sur demande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	RF60 (plus sur demande)
Qualité du béton	de C30/37 à C50/60
Classe d'environnement	de EE1 à EE4
Classe d'exploitation	XC1
Qualité des aciers	BE 500 BS

OPTIONS POUTRES

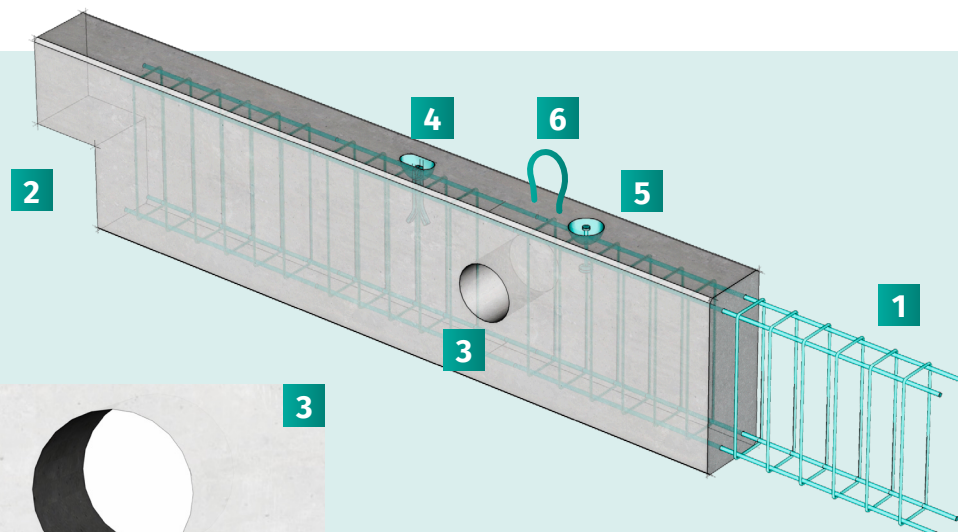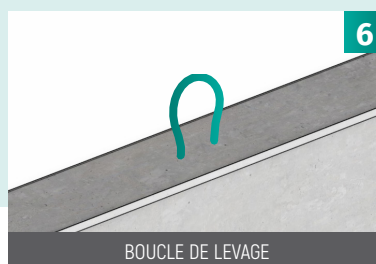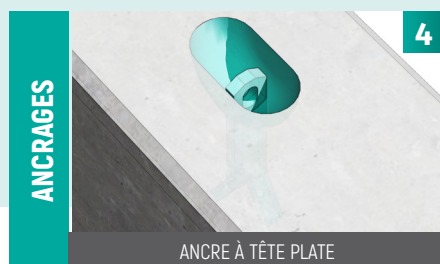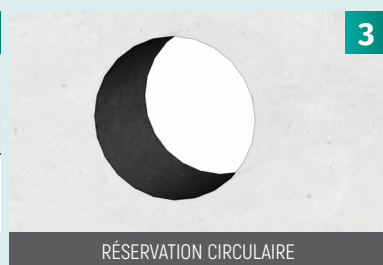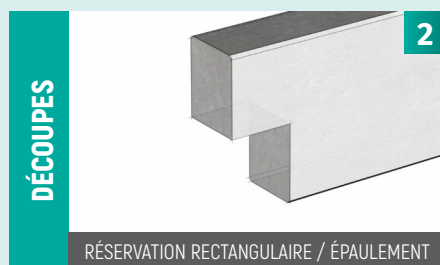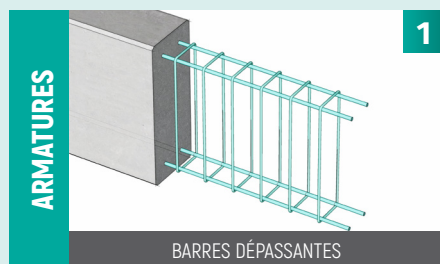

OPTIONS COLONNES

