

VOILES en béton plein

REF. / LVL E



NORME: NBN EN 1992-1



DIMENSIONS

Épaisseur	de 5 à 40 cm
Longueur maximale	8.00 mct
Hauteur maximale	3.60 mct

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	RF60 (plus sur demande)
Qualité du béton	de C30/37 à C50/60
Classe d'environnement	de EE1 à EE4
Classe d'exploitation	XC1


Larco fabrique des voiles en béton plein de toute dimension.

Toutes les options possibles sur les poutres et les colonnes peuvent être appliquées sur nos voiles afin d'obtenir un élément prêt à poser, facile et sûr.






Gagnez du temps sur vos chantiers grâce à la préfabrication.

ASSEMBLAGE

Afin d'assembler facilement les éléments bout à bout et former ainsi un mur monolithique, nous proposons les bords «0».

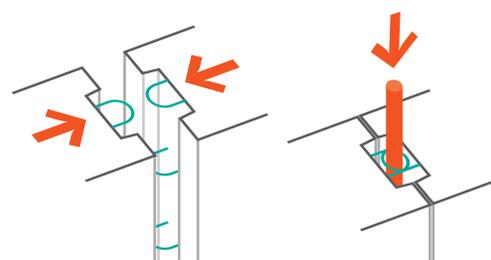

BÉTON GRAPHIQUE

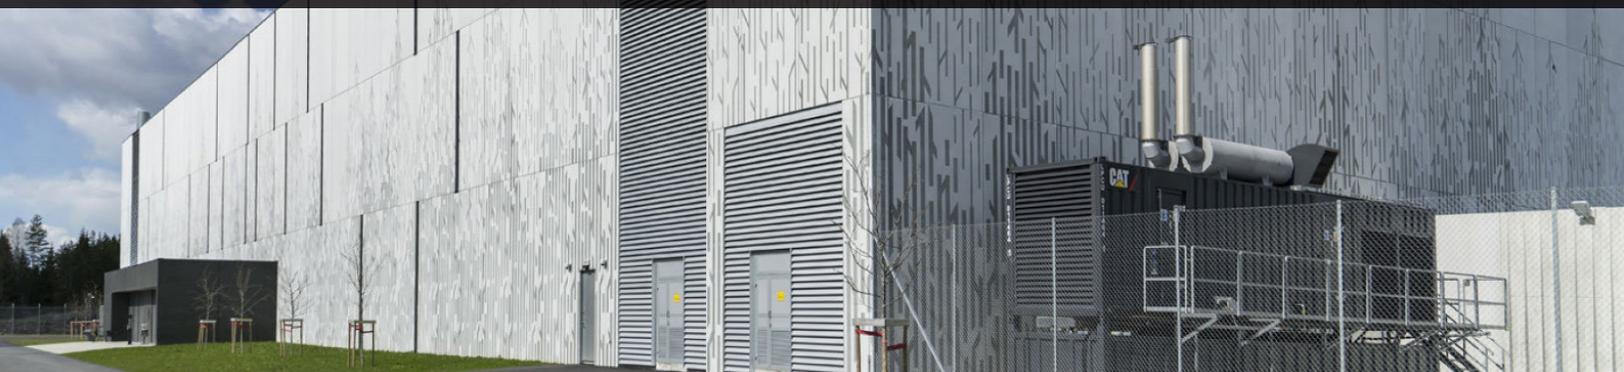

SÛBLIMEZ VOS RÉALISATIONS AVEC CRÉATIVITÉ

Grâce à cette technique, nous marquons la surface des dalles de parement en béton de toutes sortes de motifs: texte, image, logo, ...